
GE HRK HJR
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa BSPT cônica
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone externo 60°
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Norma conexão 2	JIS B 8363
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



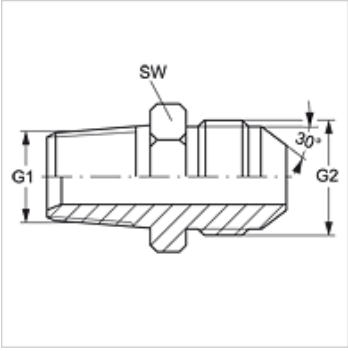

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJR	R 1/8" K	Rosca 1/8" -28	14
GE HRK 04 HJR	R 1/4" K	Rosca 1/4" -19	19
GE HRK 06 HJR	R 3/8" K	Rosca 3/8" -19	22
GE HRK 08 HJR	R 1/2" K	Rosca 1/2" -14	27
GE HRK 12 HJR	R 3/4" K	Rosca 3/4" -14	37
GE HRK 16 HJR	R 1" K	Rosca 1" -11	41
GE HRK 20 HJR	R 1.1/4" K	Rosca 1.1/4" -11	50
GE HRK 24 HJR	R 1.1/2" K	Rosca 1.1/2" -11	55

SW = tamanho da chave

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.