


GE HRO HJOF

Conexão roscada

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma G |
| Conexão 2 | Rosca externa ORFS |
| Tipo de vedação 2 | vedação plana com O-ring |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

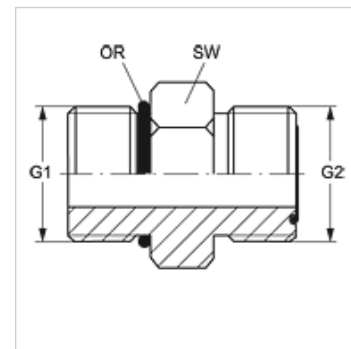

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| GE HRO 02 HJOF 04 | Rosca 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRO 02 HJOF 06 | Rosca 1/8" -28 | 11/16" -16 UN | 20 | 7,65 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRO 04 HJOF | Rosca 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 20 | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRO 04 HJOF 06 | Rosca 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 20 | 10,77 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRO 04 HJOF 08 | Rosca 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 24 | 10,77 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 06 HJOF 04 | Rosca 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRO 06 HJOF | Rosca 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 24 | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRO 06 HJOF 08 | Rosca 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 24 | 13,94 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 06 HJOF 10 | Rosca 3/8" -19 | 1" -14 UNS | 28 | 13,94 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF 04 | Rosca 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF 06 | Rosca 1/2" -14 | 11/16" -16 UN | 28 | 17,86 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF | Rosca 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 28 | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF 10 | Rosca 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 28 | 17,86 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF 12 | Rosca 1/2" -14 | 1.3/16" -12 UN | 35 | 17,86 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF 06 | Rosca 3/4" -14 | 11/16" -16 UN | 35 | 23,47 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF 08 | Rosca 3/4" -14 | 13/16" -16 UN | 35 | 23,47 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF 10 | Rosca 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 35 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF | Rosca 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 35 | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF 16 | Rosca 3/4" -14 | 1.7/16" -12 UN | 43 | 23,47 x 2,62 | 23,52 x 1,78 |
| GE HRO 16 HJOF 12 | Rosca 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 43 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 16 HJOF | Rosca 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 43 | 29,75 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |
| GE HRO 16 HJOF 20 | Rosca 1" -11 | 1.11/16" -12 UN | 45 | 29,75 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| GE HRO 20 HJOF 12 | Rosca 1.1/4" -11 | 1.3/16" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 20 HJOF 16 | Rosca 1.1/4" -11 | 1.7/16" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |
| GE HRO 20 HJOF | Rosca 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| GE HRO 24 HJOF 20 | Rosca 1.1/2" -11 | 1.11/16" -12 UN | 58 | 44,04 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| GE HRO 24 HJOF | Rosca 1.1/2" -11 | 2" -12 UN | 58 | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW = tamanho da chave