


GE M HJOF

Conexão roscada

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma A |
| Conexão 2 | Rosca externa ORFS |
| Tipo de vedação 2 | vedação plana com O-ring |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

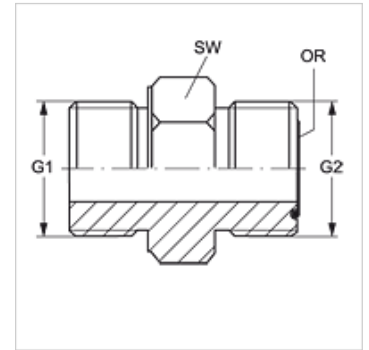

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| GE M12 HJOF 04 | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 17 | 7,65 x 1,78 |
| GE M16 HJOF 06 | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 22 | 9,25 x 1,78 |
| GE M27 HJOF 12 | M 27 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 |

SW = tamanho da chave