


Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Conexão 1 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 1 | Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho |
| Conexão 2 | Rosca fêmea UN/UNF |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 74° |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

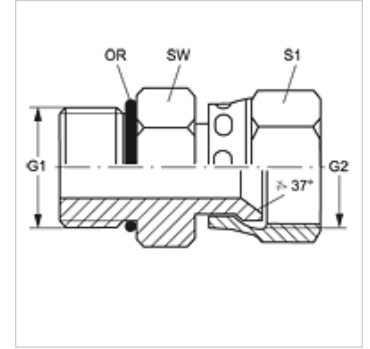

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| GE O 04 AJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 |
| GE O 05 AJ 04 | 1/2" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| GE O 05 AJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| GE O 06 AJ 04 | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 16 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 06 AJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 06 AJ 08 | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 17 | 22 | 10,89 x 1,98 |
| GE O 08 AJ 06 | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 22 | 19 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 AJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 AJ 10 | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 AJ 12 | 3/4" -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 22 | 32 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 10 AJ 08 | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 27 | 22 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 AJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 AJ 12 | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 AJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 32 | 22 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 AJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 32 | 27 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 AJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 AJ 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 32 | 38 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 14 AJ | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 41 | 36 | 26,59 x 2,95 |
| GE O 16 AJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 | 32 | 29,74 x 2,95 |
| GE O 16 AJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 41 | 38 | 29,74 x 2,95 |
| GE O 20 AJ 16 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 50 | 38 | 37,47 x 3,00 |
| GE O 20 AJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| GE O 24 AJ | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 54 | 60 | 43,69 x 3,00 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave