


Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Conexão 1 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 1 | Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

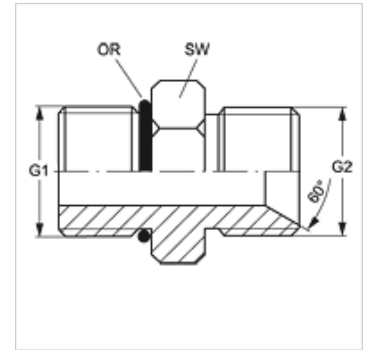

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|---------------|----------------|------------------|------------|--------------|
| GE O 04 HB 02 | 7/16" -20 UNF | Rosca 1/8" -28 | 17 | 8,92 x 1,83 |
| GE O 04 HB | 7/16" -20 UNF | Rosca 1/4" -19 | 17 | 8,92 x 1,83 |
| GE O 04 HB 06 | 7/16" -20 UNF | Rosca 3/8" -19 | 21 | 8,92 x 1,83 |
| GE O 05 HB 02 | 1/2" -20 UNF | Rosca 1/8" -28 | 19 | 10,52 x 1,83 |
| GE O 05 HB 04 | 1/2" -20 UNF | Rosca 1/4" -19 | 19 | 10,52 x 1,83 |
| GE O 05 HB 06 | 1/2" -20 UNF | Rosca 3/8" -19 | 21 | 10,52 x 1,83 |
| GE O 06 HB 04 | 9/16" -18 UNF | Rosca 1/4" -19 | 21 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 06 HB | 9/16" -18 UNF | Rosca 3/8" -19 | 21 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 06 HB 08 | 9/16" -18 UNF | Rosca 1/2" -14 | 28 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 08 HB 04 | 3/4" -16 UNF | Rosca 1/4" -19 | 26 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 HB 06 | 3/4" -16 UNF | Rosca 3/8" -19 | 26 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 HB | 3/4" -16 UNF | Rosca 1/2" -14 | 28 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 HB 10 | 3/4" -16 UNF | Rosca 5/8" -14 | 30 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 HB 12 | 3/4" -16 UNF | Rosca 3/4" -14 | 36 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 10 HB 06 | 7/8" -14 UNF | Rosca 3/8" -19 | 30 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 HB 08 | 7/8" -14 UNF | Rosca 1/2" -14 | 30 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 HB | 7/8" -14 UNF | Rosca 5/8" -14 | 30 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 HB 12 | 7/8" -14 UNF | Rosca 3/4" -14 | 36 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 HB 16 | 7/8" -14 UNF | Rosca 1" -11 | 40 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 HB 08 | 1.1/16" -12 UN | Rosca 1/2" -14 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 HB 10 | 1.1/16" -12 UN | Rosca 5/8" -14 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 HB | 1.1/16" -12 UN | Rosca 3/4" -14 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 HB 16 | 1.1/16" -12 UN | Rosca 1" -11 | 45 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 16 HB 12 | 1.5/16" -12 UN | Rosca 3/4" -14 | 45 | 29,74 x 2,95 |
| GE O 16 HB | 1.5/16" -12 UN | Rosca 1" -11 | 45 | 29,74 x 2,95 |
| GE O 16 HB 20 | 1.5/16" -12 UN | Rosca 1.1/4" -11 | 55 | 29,74 x 2,95 |
| GE O 20 HB 16 | 1.5/8" -12 UN | Rosca 1" -11 | 55 | 37,47 x 3,00 |
| GE O 20 HB | 1.5/8" -12 UN | Rosca 1.1/4" -11 | 55 | 37,47 x 3,00 |
| GE O 24 HB 20 | 1.7/8" -12 UN | Rosca 1.1/4" -11 | 62 | 43,69 x 3,00 |
| GE O 24 HB | 1.7/8" -12 UN | Rosca 1.1/2" -11 | 62 | 43,69 x 3,00 |

SW = tamanho da chave