
# GE O HJOF
Conexão roscada

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa UN/UNF |
| **Tipo de vedação 1** | Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho |
| **Conexão 2** | Rosca externa ORFS |
| **Tipo de vedação 2** | vedação plana com O-ring |
| **Tipo** | Adaptador rosca macho |
| **Modelo** | reto |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



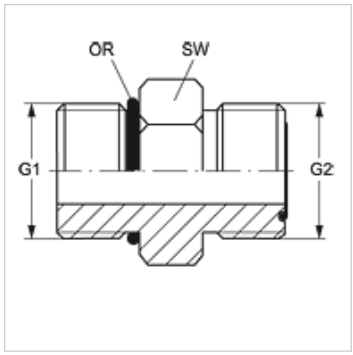


## Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **GE O 04 HJOF** | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 8,92 x 1,83 | 7,65 x 1,78 |
| **GE O 04 HJOF 06** | 7/16" -20 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 8,92 x 1,83 | 9,25 x 1,78 |
| **GE O 05 HJOF 04** | 1/2" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 10,52 x 1,83 | 7,65 x 1,78 |
| **GE O 05 HJOF 06** | 1/2" -20 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 10,52 x 1,83 | 9,25 x 1,78 |
| **GE O 06 HJOF 04** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 11,89 x 1,98 | 7,65 x 1,78 |
| **GE O 06 HJOF** | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| **GE O 06 HJOF 08** | 9/16" -18 UNF | 13/16" -16 UN | 22 | 11,89 x 1,98 | 12,42 x 1,78 |
| **GE O 08 HJOF 04** | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 22 | 16,36 x 2,21 | 7,65 x 1,78 |
| **GE O 08 HJOF 06** | 3/4" -16 UNF | 11/16" -16 UN | 22 | 16,36 x 2,21 | 9,25 x 1,78 |
| **GE O 08 HJOF** | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 22 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| **GE O 08 HJOF 10** | 3/4" -16 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 16,36 x 2,21 | 15,60 x 1,78 |
| **GE O 08 HJOF 12** | 3/4" -16 UNF | 1.3/16" -12 UN | 32 | 16,36 x 2,21 | 18,77 x 1,78 |
| **GE O 10 HJOF 06** | 7/8" -14 UNF | 11/16" -16 UN | 27 | 19,18 x 2,46 | 9,25 x 1,78 |
| **GE O 10 HJOF 08** | 7/8" -14 UNF | 13/16" -16 UN | 27 | 19,18 x 2,46 | 12,42 x 1,78 |
| **GE O 10 HJOF** | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| **GE O 10 HJOF 12** | 7/8" -14 UNF | 1.3/16" -12 UN | 32 | 19,18 x 2,46 | 18,77 x 1,78 |
| **GE O 12 HJOF 08** | 1.1/16" -12 UN | 13/16" -16 UN | 32 | 23,47 x 2,95 | 12,42 x 1,78 |
| **GE O 12 HJOF 10** | 1.1/16" -12 UN | 1" -14 UNS | 32 | 23,47 x 2,95 | 15,60 x 1,78 |
| **GE O 12 HJOF** | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| **GE O 12 HJOF 16** | 1.1/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23,47 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| **GE O 16 HJOF 12** | 1.5/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 38 | 29,74 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| **GE O 16 HJOF** | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| **GE O 16 HJOF 20** | 1.5/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 29,74 x 2,95 | 29,87 x 1,78 |
| **GE O 20 HJOF 16** | 1.5/8" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 46 | 37,47 x 3,00 | 23,52 x 1,78 |
| **GE O 20 HJOF** | 1.5/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| **GE O 20 HJOF 24** | 1.5/8" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 37,47 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |
| **GE O 24 HJOF 20** | 1.7/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 54 | 43,69 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| **GE O 24 HJOF** | 1.7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |
| **GE O 32 HJOF** | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 70 | 59,36 x 3,00 | 48,90 x 2,62 |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **GE O HJOF VA** | Conexão roscada, Aço inoxidável |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*