


Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Conexão 1 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 1 | Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho |
| Conexão 2 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 2 | Cone externo 74° |
| Tipo | Adaptador rosca macho longo |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

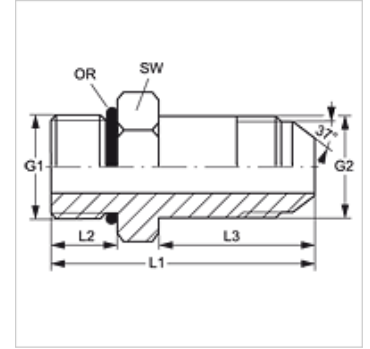

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | OR |
|-----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| GE O L 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 52,8 | 9,5 | 35 | 17 | 8,92 x 1,83 |
| GE O L 05 HJ 04 | 1/2" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 52,5 | 9,5 | 35 | 19 | 10,52 x 1,83 |
| GE O L 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 54,5 | 9,5 | 37 | 19 | 10,52 x 1,83 |
| GE O L 06 HJ 04 | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 54,5 | 10,0 | 35 | 21 | 11,90 x 1,98 |
| GE O L 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 58,5 | 10,0 | 39 | 21 | 11,90 x 1,98 |
| GE O L 08 HJ 06 | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 60,0 | 9,5 | 39 | 26 | 16,36 x 2,20 |
| GE O L 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 68,5 | 10,0 | 48 | 26 | 16,36 x 2,20 |
| GE O L 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 74,5 | 13,0 | 53 | 36 | 16,36 x 2,20 |
| GE O L 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 86,5 | 13,0 | 63 | 36 | 16,36 x 2,20 |
| GE O L 10 HJ 08 | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 71,5 | 11,5 | 48 | 30 | 19,18 x 2,46 |
| GE O L 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 77,0 | 15,5 | 53 | 30 | 19,18 x 2,46 |
| GE O L 10 HJ 12 | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 88,0 | 15,5 | 63 | 36 | 19,18 x 2,46 |
| GE O L 12 HJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 76,0 | 11,5 | 48 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| GE O L 12 HJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 81,5 | 11,5 | 53 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| GE O L 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 91,5 | 11,5 | 63 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| GE O L 12 HJ 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 100,0 | 15,5 | 72 | 45 | 23,47 x 2,95 |
| GE O L 14 HJ | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 96,5 | 15,5 | 68 | 40 | 26,59 x 2,95 |
| GE O L 16 HJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 92,5 | 13,0 | 63 | 45 | 29,74 x 2,95 |
| GE O L 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 101,0 | 15,5 | 72 | 45 | 29,74 x 2,95 |
| GE O L 20 HJ 16 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 102,0 | 15,5 | 72 | 55 | 37,47 x 3,00 |
| GE O L 20 HJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 119,0 | 15,5 | 88 | 55 | 37,47 x 3,00 |
| GE O L 24 HJ | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 131,0 | 15,5 | 98 | 62 | 43,69 x 3,00 |

SW = tamanho da chave