


# SA H VA

Conexão roscada para solda

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1              | Conexão soldável macho           |
| Conexão 2              | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2      | Cone interno 60°                 |
| Tipo                   | Conexão para tubo macho soldável |
| Modelo                 | reto                             |
| Norma                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1           |
| Escopo de fornecimento | Conexão (sem porca e anilha)     |
| Material               | Aço inoxidável                   |

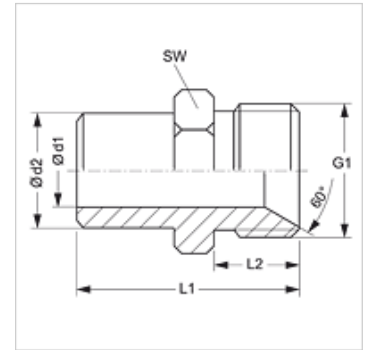

## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição     | G1         | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| SA NW 04 H VA | M 12 x 1,5 | 3,5          | 6            | 24         | 10         | 12         |
| SA NW 06 H VA | M 14 x 1,5 | 4,5          | 8            | 25         | 10         | 14         |
| SA NW 08 H VA | M 16 x 1,5 | 6,0          | 10           | 25         | 10         | 17         |
| SA NW 10 H VA | M 18 x 1,5 | 8,0          | 14           | 25         | 10         | 19         |
| SA NW 13 H VA | M 22 x 1,5 | 10,5         | 17           | 27         | 12         | 22         |
| SA NW 16 H VA | M 26 x 1,5 | 13,0         | 21           | 28         | 12         | 27         |
| SA NW 20 H VA | M 30 x 1,5 | 15,5         | 25           | 28         | 12         | 30         |
| SA NW 25 H VA | M 38 x 1,5 | 21,0         | 30           | 30         | 14         | 41         |
| SA NW 32 H VA | M 45 x 1,5 | 28,0         | 38           | 31         | 14         | 46         |
| SA NW 40 H VA | M 52 x 1,5 | 35,0         | 44           | 32         | 14         | 55         |
| SA NW 50 H VA | M 65 x 2   | 45,0         | 57           | 36         | 17         | 65         |
| SA NW 60 H VA | M 78 x 2   | 55,0         | 64           | 36         | 17         | 80         |