
SV HB
Conexão roscada tipo painel

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 60°
Tipo	Adaptador tipo painel
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



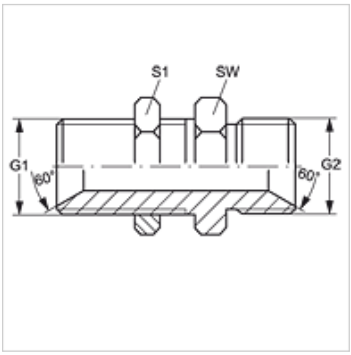

Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)	S1
SV HB 02	Rosca 1/8" -28	14	14
SV HB 04	Rosca 1/4" -19	19	19
SV HB 06	Rosca 3/8" -19	22	22
SV HB 08	Rosca 1/2" -14	27	27
SV HB 10	Rosca 5/8" -14	30	30
SV HB 12	Rosca 3/4" -14	32	32
SV HB 16	Rosca 1" -11	41	41
SV HB 20	Rosca 1.1/4" -11	50	50
SV HB 24	Rosca 1.1/2" -11	55	55
SV HB 32	Rosca 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

SV HB VA	Conexão roscada tipo painel, Aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.