


# SV HJ

## Conexão roscada tipo painel



### Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa UN/UNF         |
| Tipo de vedação 1      | Cone externo 74°             |
| Conexão 2              | Rosca externa UN/UNF         |
| Tipo de vedação 2      | Cone externo 74°             |
| Tipo                   | Adaptador tipo painel        |
| Modelo                 | reto                         |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

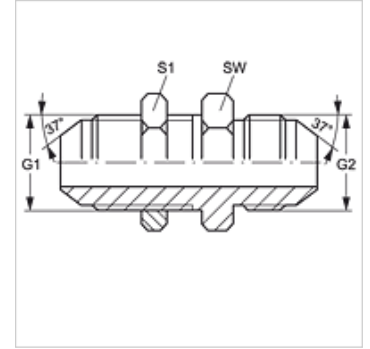

### Artigo

| Descrição | G1 + G2        | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------|----------------|------------|----|
| SV HJ 04  | 7/16" -20 UNF  | 17         | 17 |
| SV HJ 05  | 1/2" -20 UNF   | 19         | 19 |
| SV HJ 06  | 9/16" -18 UNF  | 22         | 22 |
| SV HJ 08  | 3/4" -16 UNF   | 24         | 24 |
| SV HJ 10  | 7/8" -14 UNF   | 30         | 30 |
| SV HJ 12  | 1.1/16" -12 UN | 36         | 36 |
| SV HJ 14  | 1.3/16" -12 UN | 38         | 38 |
| SV HJ 16  | 1.5/16" -12 UN | 41         | 41 |
| SV HJ 20  | 1.5/8" -12 UN  | 50         | 50 |
| SV HJ 24  | 1.7/8" -12 UN  | 55         | 55 |
| SV HJ 32  | 2.1/2" -12 UN  | 65         | 65 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

### Variantes do produto

SV HJ VA Conexão roscada tipo painel, Aço inoxidável