


# SV HJOF HB

Conexão rosca tipo painel

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa ORFS           |
| Tipo de vedação 1      | vedação plana com O-ring     |
| Conexão 2              | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2      | Cone interno 60°             |
| Tipo                   | Adaptador tipo painel        |
| Modelo                 | reto                         |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

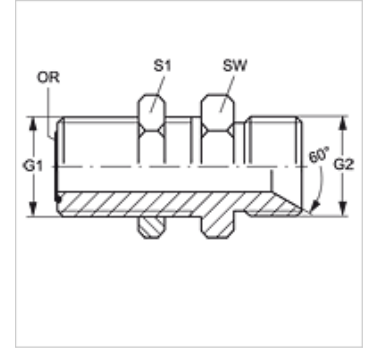

## Artigo

| Descrição     | G1             | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| SV HJOF 06 HB | 11/16" -16 UN  | Rosca 3/8" -19 | 27         | 27 | 9,25 x 1,78  |
| SV HJOF 08 HB | 13/16" -16 UN  | Rosca 1/2" -14 | 27         | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SV HJOF 12 HB | 1.3/16" -12 UN | Rosca 3/4" -14 | 36         | 41 | 18,77 x 1,78 |
| SV HJOF 16 HB | 1.7/16" -12 UN | Rosca 1" -11   | 41         | 46 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave