
HF 200 (2SN)
Mangueira para água quente

Características

Campo de aplicação	Lavadoras de alta pressão
Norma	EN 853 2 SN
Camada interna	borracha sintética resistente à água, ao óleo e ao calor
Reforço	dois reforços trançados de fio de aço altamente resistente à tração
Camada externa	borracha sintética não prejudicial ao meio ambiente
Cor	azul
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Alteração do comprimento	+2 % a - 4 %
Fluidos	Água Óleo mineral (até + 100 °C) Emulsões de óleo/água

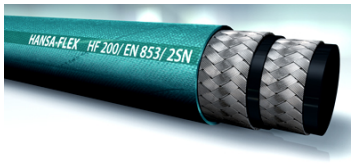

Nota

A alteração de comprimento da mangueira é determinada durante o teste, de acordo com EN ISO 1402, sob pressão operacional máxima.

Artigo

Descrição	DN*	Polegada	Tamanho	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = diâmetro nominal

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.