
# ND 300 T

Mangueira de baixa pressão e de encaixe

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Aplicações sob elevadas temperaturas |
| **Camada interna** | Borracha sintética PKR |
| **Reforço** | um reforço trançado têxtil altamente resistente |
| **Camada externa** | Borracha sintética PKR |
| **Cor** | azul |
| **Temperatura min.** | -48 °C |
| **Temperatura max.** | 150 °C |
| **Fluidos** | Líquidos à base de óleo mineral e glicol<br>Anticongelante<br>Agente refrigerante<br>Óleo lubrificante<br><br>Água (0 °C até + 85 °C)<br>Emulsões de óleo/água |

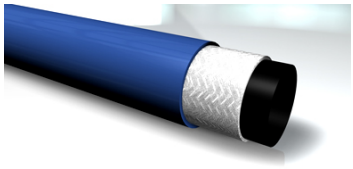

## Artigo

| Descrição | DN* | Tamanho | Polegada | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Pressão operacional (bar) | Pressão de ruptura (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 306 T** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 12,7 | 17,0 | 68 | 65 |
| **ND 310 T** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 15,7 | 17,0 | 68 | 75 |
| **ND 313 T** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 19,8 | 17,0 | 68 | 130 |
| **ND 316 T** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,1 | 17,0 | 68 | 150 |

DN = diâmetro nominal

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*