
PSG
Mangueira de PVC com trançado de reforço

HANSA FLEX

Características

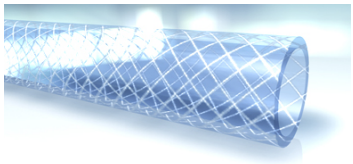

Campo de aplicação	uso geral para ar, água, etc.
Características especiais	Dureza: aprox. 77° Shore A não poluente e isenta de metais pesados resistente à abrasão e às intempéries esterilizável Transparência duradoura muito flexível
Camada interna	PVC flexível
Reforço	um reforço trançado têxtil
Camada externa	PVC flexível
Cor	transparente
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Fluidos	Água Ar

Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede (mm)	BD* a 20°C (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = pressão operacional

Variantes do produto

PSG BLAU	Mangueira de PVC com trançado de reforço, azul
PSG GRUEN	Mangueira de PVC com trançado de reforço, verde
PSG ROT	Mangueira de PVC com trançado de reforço, vermelho
PSG SCHWARZ	Mangueira de PVC com trançado de reforço, preto

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.