
PSG BLAU

Mangueira de PVC com trançado de reforço

Características

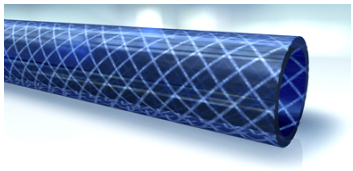

Campo de aplicação	uso geral para ar, água, etc.
Características especiais	Dureza: aprox. 77° Shore A não poluente e isenta de metais pesados resistente à abrasão e às intempéries esterilizável Transparência duradoura muito flexível
Camada interna	PVC flexível
Reforço	um reforço trançado têxtil
Camada externa	PVC flexível
Cor	azul
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Fluidos	Água Ar

Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede (mm)	BD* a 20°C (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = pressão operacional

Variantes do produto

PSG	Mangueira de PVC com trançado de reforço, transparente
PSG GRUEN	Mangueira de PVC com trançado de reforço, verde
PSG ROT	Mangueira de PVC com trançado de reforço, vermelho
PSG SCHWARZ	Mangueira de PVC com trançado de reforço, preto

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.