
SI 300
Mangueira de combustível com trançado

HANSA-FLEX

Características

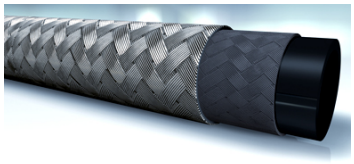

Campo de aplicação	Mangueira de baixa pressão para linhas de combustível
Norma	DIN 73379
Camada interna	borracha sintética resistente ao óleo
Reforço	um reforço trançado têxtil e um reforço trançado em fio de aço galvanizado
Camada externa	sem
Cor	metálico
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Fluidos	Combustíveis de ciclo Otto Diesel Petróleo bruto Óleo lubrificante

Artigo

Descrição	DN*	Polegada	Tamanho	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ensaio (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = diâmetro nominal

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.