
# TAFZ 100 CU

Mangueira HD, tipo TAFZ CU, gêmea, cordão flexível em cobre

## Características

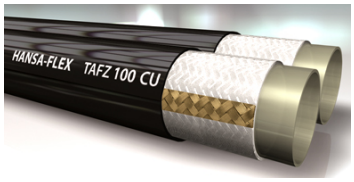


| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Mangueira da pistola de tinta com condutividade elétrica, de flexibilidade elevada e peso reduzido |
| **Características especiais** | Mangueira gêmea com cordão flexível em cobre<br>características de fluxo favoráveis<br>elevada resistência à luz, às intempéries, ao envelhecimento e aos meios químicos |
| **Camada interna** | Poliamida |
| **Reforço** | um reforço trançado em poliéster com cordão flexível de cobre trançado para desviar a carga eletrostática |
| **Camada externa** | DN 4: poliamida; a partir de DN 6: Poliuretano |
| **Cor** | preto |
| **Temperatura min.** | -60 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Alteração do comprimento** | + 3 % até - 1 % |
| **Fluidos** | Resistente a diversos meios técnicos sobretudo às tintas e solventes utilizados na técnica de pintura por pistola de pulverização |

## Nota

Montagem com conexões de compressão e roscadas.
A alteração de comprimento da mangueira é determinada durante o teste, de acordo com EN ISO 1402, sob pressão operacional máxima.
As mangueiras para pistola de tinta estão sujeitas à diretriz relativa aos pulverizadores de líquidos (ZH 1-406) da associação profissional.
Respeitar esta norma quando da integração.

## Artigo

| Descrição | DN* | Tamanho | Polegada | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | BD* a 20°C (bar) | BD* a 50°C (bar) | BD* a 80°C (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAFZ 104 CU** | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 8,1 | 370,0 | 325 | 280 | 40 |
| **TAFZ 106 CU** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 11,2 | 255,0 | 225 | 190 | 63 |

DN = diâmetro nominal – BD = pressão operacional

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*