
SST
Mangueira termoretrátil

Características

Características	Não inflamável segundo MVSS e UL 224
Cor	preto
Temperatura min.	-55 °C
Temperatura max.	135 °C
Faixa de temperatura	Temperatura de retração acima de 90 °C até 200 °C
Material	poliolefina modificada e reticulada

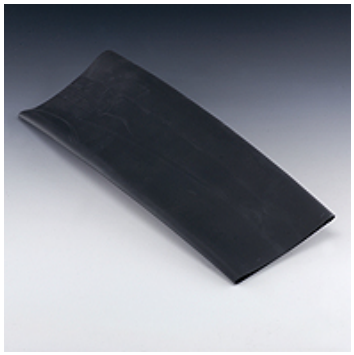

Descrição

Mangueira termoretrátil de aplicação universal, não inflamável, para proteção adicional contra os efeitos das intempéries (p.ex, conexões de compressão de uso marítimo).

Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Espessura da parede (mm)	Ø mínimo de retração (mm)	Taxa de retração
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.