


### Características

<b>Características</b>	Retardador de chamas e não auto-extinguível, corresponde à norma DIN VDE 0278
<b>Cor</b>	preto
<b>Temperatura min.</b>	-55 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Faixa de temperatura</b>	Temperatura de retração mín. 110 °C
<b>Material</b>	poliolefina modificada e reticulada

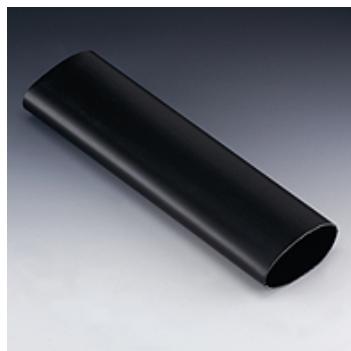

### Descrição

Mangueira termoretrátil não inflamável, de uso universal, com revestimento adesivo na face interna para melhor ligação.

### Informações adicionais

Proporciona proteção adicional contra os efeitos das intempéries (p. ex., conexões de compressão de uso marítimo) ou para enfeixar cabos.

### Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Espessura da parede (mm)	Ø mínimo de retração (mm)	Taxa de retração
<b>SSTK 2006</b>	20	2	6,0	até 3,5:1
<b>SSTK 3010</b>	30	2	10,0	até 3,5:1
<b>SSTK 4012</b>	40	2	12,0	até 3,5:1
<b>SSTK 5018</b>	54	2	18,0	até 3,5:1