

# SKF BREMSRING


Aro de freio para acoplamento roscado

**HANSA FLEX**

## Características

apropriado para Metade fixa do engate-rápido roscado

Material NBR

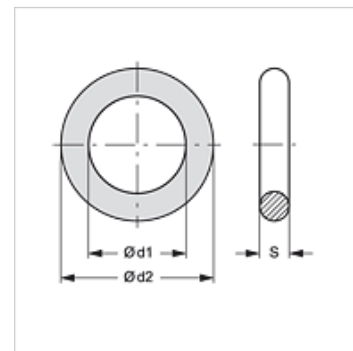

## Artigo

Descrição	Tamanho	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
SKF BREMSRING 1	1	19	25	3,0
SKF BREMSRING 2	2	23	29	3,0
SKF BREMSRING 3	3	31	37	3,0
SKF BREMSRING 4	4	36	42	3,0
SKF BREMSRING 5	5	43	50	3,5
SKF BREMSRING 6	6	64	72	4,0

## é peça sobressalente para os seguintes produtos

SKFS HL / SKFS HS Metade fixa de engate-rápido roscado

SKF HL / SKF HS Metade fixa de engate-rápido roscado

SKF IM Metade fixa de engate-rápido roscado

SKF IR Metade fixa de engate-rápido roscado

SKF SF6 Metade fixa de engate-rápido roscado