
# SKM IN SN H

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| **Tipo** | Snap-tite série H |
| **Conexão 1** | Rosca interna NPT |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |

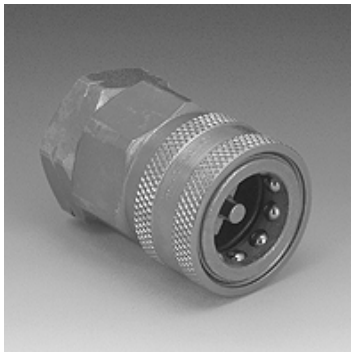

## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IN SN H** | 6 | NPT 1/4" -18 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 10 IN SN H** | 10 | NPT 3/8" -18 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 13 IN SN H** | 12 | NPT 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 20 IN SN H** | 19 | NPT 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 25 IN SN H** | 25 | NPT 1" -11,5 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 32 IN SN H** | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 40 IN SN H** | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 65 IN SN H** | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 75 IN SN H** | 76 | NPT 3" -8 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN H** | Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..SN H |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*