
SKM IR SN H

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Tipo	Snap-tite série H
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

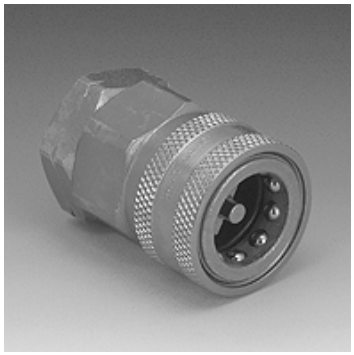

Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 06 IR SN H	6	Rosca 1/4" -19	450,0	2	-40	90
SKM 10 IR SN H	10	Rosca 3/8" -19	310,0	2	-40	90
SKM 13 IR SN H	12	Rosca 1/2" -14	280,0	2	-40	90
SKM 20 IR SN H	19	Rosca 3/4" -14	245,0	2	-40	90
SKM 25 IR SN H	25	Rosca 1" -11	140,0	2	-40	90
SKM 32 IR SN H	31	Rosca 1.1/4" -11	125,0	2	-40	90
SKM 40 IR SN H	38	Rosca 1.1/2" -11	105,0	2	-40	90
SKM 50 IR SN H	51	Rosca 2" -11	105,0	2	-40	90
SKM 65 IR SN H	65	Rosca 2.1/2" -11	70,0	2	-40	90
SKM 75 IR SN H	76	Rosca 3" -11	55,0	2	-40	90

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Variantes do produto

SKM IR SN H VA	Engate-rápido de encaixe - parte fêmea, Aço inoxidável

Acessórios

SKM ZUBS SN H	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..SN H

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.