


Características

apropriado para proteção para o engate-rápido fêmea

Material NBR

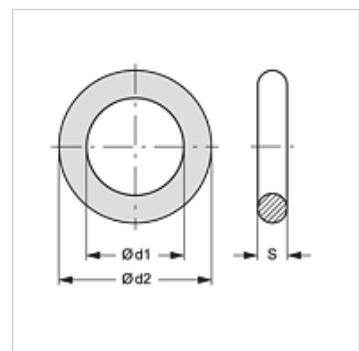

Artigo

| Descrição | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| SKM ORING 1 | 12,00 | 16,50 | 2,25 |
| SKM ORING 2 | 17,00 | 22,00 | 2,50 |
| SKM ORING 3 | 20,22 | 27,28 | 3,53 |
| SKM ORING 3 99 | 20,29 | 25,53 | 2,62 |
| SKM ORING 4 | 29,60 | 34,40 | 2,40 |
| SKM ORING 5 | 35,00 | 40,00 | 2,50 |

é peça sobressalente para os seguintes produtos

| | |
|-------------------|---|
| SKMS HL / SKMS HS | Engate-rápido de encaixe - parte fêmea (painel) |
| SKM IR | Engate-rápido de encaixe - parte fêmea |
| SKM IM | Engate-rápido de encaixe - parte fêmea |
| SKM HL / SKM HS | Engate-rápido de encaixe - parte fêmea |
| SKM HL 3 U | Engate-rápido de encaixe - parte fêmea |
| SKM IM U | Engate-rápido de encaixe - parte fêmea |
| SKMS HL 3 U | Engate-rápido de encaixe - parte fêmea (painel) |
| SKM IJ JD | Engate-rápido de encaixe - parte fêmea |