
# PA 500 SF6 90 VA

Terminal com capa para prensar, SFS A90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500 |
| **Conexão 1** | Conexão de flange SAE para 6000 PSI |
| **Tipo de vedação 1** | vedação plana com O-ring SF |
| **Abreviatura** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integração** | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| **Escopo de fornecimento** | Terminal com capa |
| **Material** | Aço inoxidável |



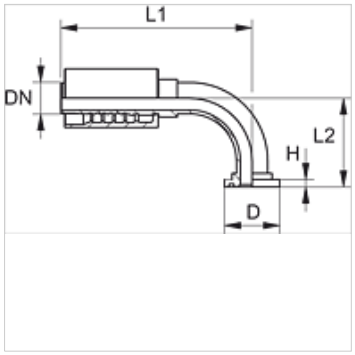


## Instruções de encomenda

Vedações NBR

FPM (Viton) a pedido

## Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 SF6 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 71,0 |
| **PA 520 SF6 25 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 72,0 |
| **PA 525 SF6 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 77,0 |
| **PA 525 SF6 32 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 90,0 |
| **PA 532 SF6 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 93,5 |
| **PA 532 SF6 40 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 96,0 |
| **PA 540 SF6 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 107,0 |
| **PA 540 SF6 50 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 121,5 |
| **PA 550 SF6 90 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF6 90 A** | Terminal com capa para prensar, SFS A90°, Aço |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*