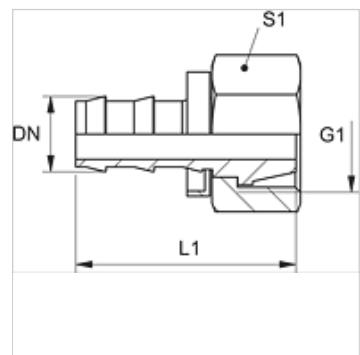


**Características**

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone externo 60°
<b>Abreviatura</b>	DKR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

**Nota**

Os nipes não danificados podem ser reutilizados.

**Artigo**

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	L1 (mm)	S1
<b>ND 06 AB</b>	6	4	1/4"	Rosca 1/4" -19	33,0	17
<b>ND 10 AB</b>	10	6	3/8"	Rosca 3/8" -19	37,0	19
<b>ND 13 AB</b>	12	8	1/2"	Rosca 1/2" -14	42,0	27
<b>ND 16 AB</b>	16	10	5/8"	Rosca 5/8" -14	53,0	30
<b>ND 20 AB</b>	19	12	3/4"	Rosca 3/4" -14	58,0	32
<b>ND 25 AB</b>	25	16	1"	Rosca 1" -11	57,0	41

**Acessórios**

**ND ASR GE, RO, BL** Anel batente para niple de encaixe