

ND AB

Terminal de encaixe, DKR

HANSA FLEX

Características

Conexão 1 Rosca externa BSP cilíndrica



Tipo de vedação 1 Cone externo 60°

Abreviatura DKR

Norma ISO 8434-6
BS 5200

Material Aço

Proteção de superfície com revestimento galvanizado

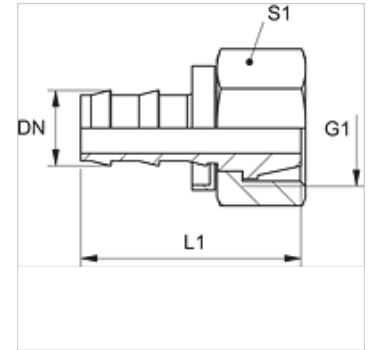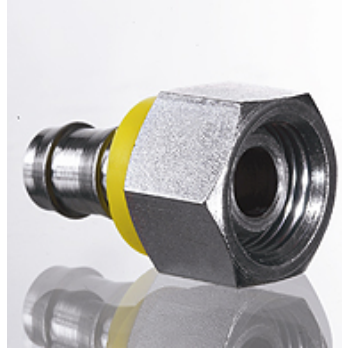

Nota

Os niples não danificados podem ser reutilizados.

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-----------|----|---------|----------|----------------|------------|----|
| ND 06 AB | 6 | 4 | 1/4" | Rosca 1/4" -19 | 33,0 | 17 |
| ND 10 AB | 10 | 6 | 3/8" | Rosca 3/8" -19 | 37,0 | 19 |
| ND 13 AB | 12 | 8 | 1/2" | Rosca 1/2" -14 | 42,0 | 27 |
| ND 16 AB | 16 | 10 | 5/8" | Rosca 5/8" -14 | 53,0 | 30 |
| ND 20 AB | 19 | 12 | 3/4" | Rosca 3/4" -14 | 58,0 | 32 |
| ND 25 AB | 25 | 16 | 1" | Rosca 1" -11 | 57,0 | 41 |

Acessórios

ND ASR GE, RO, BL Anel batente para niple de encaixe