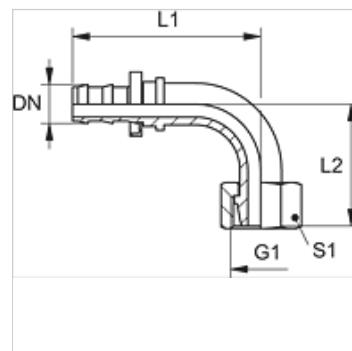


Características

Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°
Abreviatura	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

**Nota**

Os nipes não danificados podem ser reutilizados.

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AB 90	6	4	1/4"	Rosca 1/4" -19	42,0	29,0	17
ND 10 AB 90	10	6	3/8"	Rosca 3/8" -19	49,0	33,0	19
ND 13 AB 90	12	8	1/2"	Rosca 1/2" -14	60,0	39,0	27
ND 16 AB 90	16	10	5/8"	Rosca 5/8" -14	74,0	43,0	30
ND 20 AB 90	19	12	3/4"	Rosca 3/4" -14	88,0	53,0	32

Acessórios

ND ASR GE, RO, BL Anel batente para niple de encaixe