


### Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | rosca fêmea métrica          |
| Tipo de vedação 1      | Cone externo 24° com O-ring  |
| Abreviatura            | DKOL                         |
| Norma                  | ISO 8434-1                   |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

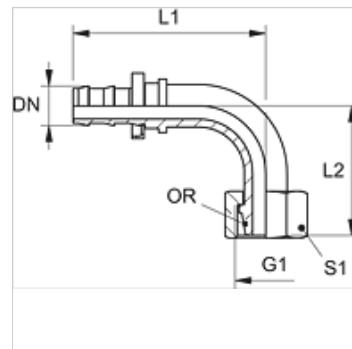

### Nota

Os nipes não danificados podem ser reutilizados.

### Artigo

| Descrição       | DN | Tamanho | Polegada | G1         | para Ø externo do tubo em<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR         |
|-----------------|----|---------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|----|------------|
| ND 06 AOL 04 90 | 6  | 4       | 1/4"     | M 12 x 1,5 | 6                                 | 42,0       | 36,0       | 14 | 4,5 x 1,5  |
| ND 10 AOL 08 90 | 10 | 6       | 3/8"     | M 16 x 1,5 | 10                                | 49,0       | 35,0       | 19 | 8,5 x 1,5  |
| ND 10 AOL 90    | 10 | 6       | 3/8"     | M 18 x 1,5 | 12                                | 49,0       | 36,0       | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL 90    | 12 | 8       | 1/2"     | M 22 x 1,5 | 15                                | 58,0       | 41,0       | 27 | 12,5 x 1,5 |
| ND 16 AOL 90    | 16 | 10      | 5/8"     | M 26 x 1,5 | 18                                | 74,0       | 45,0       | 32 | 16,0 x 2,0 |

### Acessórios

ND ASR GE, RO, BL Anel batente para niple de encaixe