


# ND HB

Terminal de encaixe, AGR

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1      | Cone interno 60°             |
| Abreviatura            | AGR                          |
| Norma                  | ISO 8434-6<br>BS 5200        |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

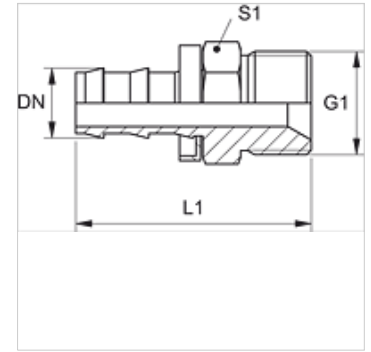

## Nota

Os niples não danificados podem ser reutilizados.

## Artigo

| Descrição   | DN | Tamanho | Polegada | G1             | L1<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|---------|----------|----------------|------------|----|
| ND 06 HB 02 | 6  | 4       | 1/4"     | Rosca 1/8" -28 | 36,0       | 17 |
| ND 06 HB    | 6  | 4       | 1/4"     | Rosca 1/4" -19 | 41,0       | 19 |
| ND 10 HB 06 | 10 | 6       | 3/8"     | Rosca 1/4" -19 | 44,0       | 19 |
| ND 10 HB    | 10 | 6       | 3/8"     | Rosca 3/8" -19 | 45,0       | 22 |
| ND 13 HB    | 12 | 8       | 1/2"     | Rosca 1/2" -14 | 53,0       | 27 |
| ND 16 HB 13 | 16 | 10      | 5/8"     | Rosca 1/2" -14 | -          | -  |
| ND 16 HB    | 16 | 10      | 5/8"     | Rosca 5/8" -14 | 65,0       | 30 |
| ND 20 HB    | 19 | 12      | 3/4"     | Rosca 3/4" -14 | 65,0       | 32 |

## Acessórios

ND ASR GE, RO, BL Anel batente para niple de encaixe