


# ND HL

Terminal de encaixe, CEL

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1      | Cone interno 24°                 |
| Abreviatura            | CEL                              |
| Norma                  | ISO 8434-1                       |
| Material               | Aço                              |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado     |

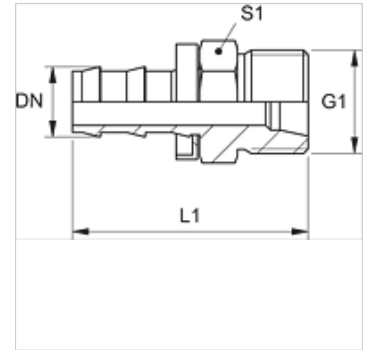

## Nota

Os niples não danificados podem ser reutilizados.

## Artigo

| Descrição   | DN | Tamanho | Polegada | G1         | para Ø externo do tubo em (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|---------|----------|------------|--------------------------------|---------|----|
| ND 06 HL 04 | 6  | 4       | 1/4"     | M 12 x 1,5 | 6                              | 35,0    | 12 |
| ND 06 HL    | 6  | 4       | 1/4"     | M 14 x 1,5 | 8                              | 36,0    | 14 |
| ND 10 HL 08 | 10 | 6       | 3/8"     | M 16 x 1,5 | 10                             | 41,5    | 17 |
| ND 10 HL    | 10 | 6       | 3/8"     | M 18 x 1,5 | 12                             | 41,0    | 19 |
| ND 13 HL    | 12 | 8       | 1/2"     | M 22 x 1,5 | 15                             | 49,0    | 22 |
| ND 16 HL    | 16 | 10      | 3/8"     | M 26 x 1,5 | 18                             | 58,0    | 27 |
| ND 20 HL    | 19 | 12      | 3/4"     | M 30 x 2   | 22                             | 63,0    | 30 |

## Acessórios

ND ASR GE, RO, BL Anel batente para niple de encaixe