


# PA 500 AJ A H

Terminal com capa para prensar, DKJ

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500
<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea UN/UNF
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 74°
<b>Abreviatura</b>	DKJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Integração</b>	com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)
<b>Escopo de fornecimento</b>	Terminal com capa
<b>Característica adicional</b>	para martelo
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

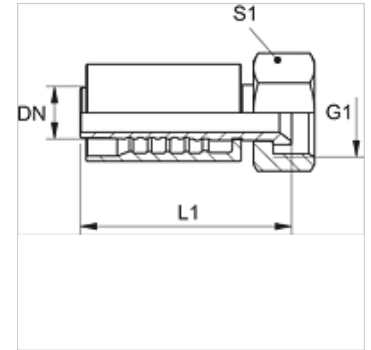

## Descrição

Modelo reforçado para cargas extremas, como por exemplo, utilização em marteletes.

## Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Pressão operacional (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-