


PA 500 AOS A H

Terminal com capa para prensar, DKOS

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicação	Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500
Conexão 1	rosca fêmea métrica
Tipo de vedação 1	Cone externo 24° com O-ring
Abreviatura	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Integração	com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)
Escopo de fornecimento	Terminal com capa
Característica adicional	para martelo
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

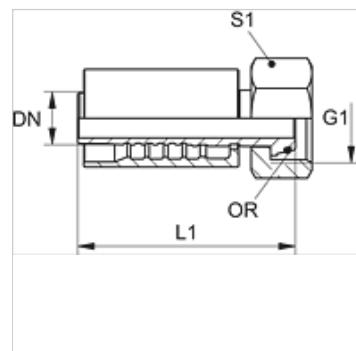

Descrição

Modelo reforçado para cargas extremas, como por exemplo, utilização em marteletes.

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	para Ø externo do tubo em (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5