


PA 500 HJ A

Terminal com capa para prensar, AGJ

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|------------------------|--|
| Campo de aplicação | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500 |
| Conexão 1 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 74° |
| Abreviatura | AGJ |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Integração | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

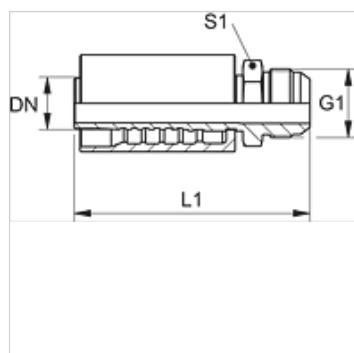

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|---------|----------|----------------|------------|----|
| PA 720 HJ | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 102,5 | 27 |
| PA 725 HJ | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 117,0 | 36 |
| PA 532 HJ A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN | 127,0 | 46 |
| PA 540 HJ A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN | 145,5 | 50 |
| PA 550 HJ A | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 169,5 | 65 |

Variantes do produto

PA 500 HJ VA Terminal com capa para prensar, AGJ, Aço inoxidável