


PA 500 SF9 A

Terminal com capa para prensar, SFS-CAT

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Campo de aplicação | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500 |
| Conexão 1 | Conexão de flange SAE para 6000 PSI |
| Tipo de vedação 1 | vedação plana com O-ring SF |
| Abreviatura | SFS-CAT |
| apropriado para | Caterpillar |
| Integração | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

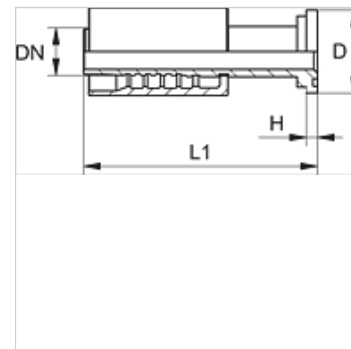

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-----------------|----|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,3 | 130,0 |
| PA 720 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 133,5 |
| PA 725 SF9 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,6 | 137,0 |
| PA 725 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 725 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 155,0 |
| PA 532 SF9 25 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 532 SF9 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 166,5 |
| PA 532 SF9 40 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 63,5 | 14,6 | 168,5 |
| PA 540 SF9 32 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 163,0 |
| PA 540 SF9 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,6 | 185,0 |