


# PA 700 SF9 90

Terminal com capa para prensar, SFS-CAT A90°

**HANSA****FLEX**

## Características

|                        |  |
|------------------------|--|
| Campo de aplicação     | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 700                  |
| Conexão 1              | Conexão de flange SAE para 6000 PSI                                    |
| Tipo de vedação 1      | vedação plana com O-ring SF  |
| Abreviatura            | SFS-CAT  |
| apropriado para        | Caterpillar  |
| Integração             | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa  |
| Material               | Aço  |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado   |

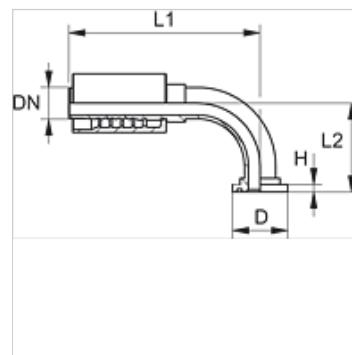

## Artigo

| Descrição          | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | Pressão operacional<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|---------|----------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF9 90      | 19 | 12      | 3/4"     | 3/4"              | 420,0                        | 41,3      | 14,2      | 127,5      | 67,5       |
| PA 720 SF9 25 90   | 19 | 12      | 3/4"     | 1"                | 420,0                        | 47,6      | 14,2      | 127,5      | 72,5       |
| PA 725 SF9 20 90   | 25 | 16      | 1"       | 3/4"              | 420,0                        | 41,3      | 14,2      | 144,0      | 83,5       |
| PA 725 SF9 90      | 25 | 16      | 1"       | 1"                | 420,0                        | 47,6      | 14,2      | 158,0      | 78,5       |
| PA 725 SF9 32 90   | 25 | 16      | 1"       | 1.1/4"            | 420,0                        | 54,0      | 14,2      | 158,0      | 85,0       |
| PA 732 SF9 25 90 S | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1"                | 420,0                        | 47,6      | 14,4      | 170,5      | 95,5       |
| PA 732 SF9 90 S    | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/4"            | 420,0                        | 54,0      | 14,4      | 169,5      | 96,0       |
| PA 732 SF9 40 90 S | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/2"            | 420,0                        | 63,5      | 14,4      | 171,0      | 96,0       |
| PA 740 SF9 32 90   | 38 | 24      | 1.1/2"   | 1.1/4"            | 420,0                        | 54,0      | 14,0      | 192,0      | 100,0      |
| PA 740 SF9 90      | 38 | 24      | 1.1/2"   | 1.1/2"            | 420,0                        | 63,5      | 14,1      | 214,0      | 111,5      |