PAY 300 AB


Terminal com capa para prensar, DKR

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°
Abreviatura	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Escopo de fornecimento	Terminal com capa
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



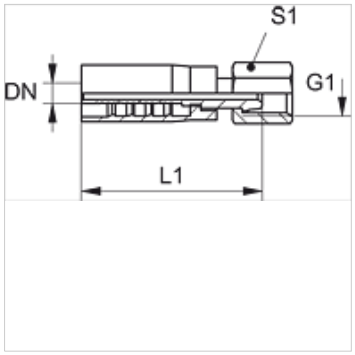

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	L1 (mm)	S1
PAY 306 AB	6	4	1/4"	Rosca 1/4" -19	58,0	19
PAY 306 AB 10	6	4	1/4"	Rosca 3/8" -19	58,0	27
PAY 308 AB 10	8	5	5/16"	Rosca 3/8" -19	59,0	19
PAY 310 AB	10	6	3/8"	Rosca 3/8" -19	61,0	22
PAY 310 AB 13	10	6	3/8"	Rosca 1/2" -14	61,0	27
PAY 313 AB	12	8	1/2"	Rosca 1/2" -14	61,0	27
PAY 316 AB 20	16	10	5/8"	Rosca 3/4" -14	75,0	32
PAY 320 AB	19	12	3/4"	Rosca 3/4" -14	78,0	32
PAY 320 AB 25	19	12	3/4"	Rosca 1" -11	78,0	41
PAY 325 AB	25	16	1"	Rosca 1" -11	88,0	41
PAY 325 AB 32	25	16	1"	Rosca 1.1/4" -11	77,0	50
PAY 332 AB 40	31	20	1.1/4"	Rosca 1.1/2" -11	-	-

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.