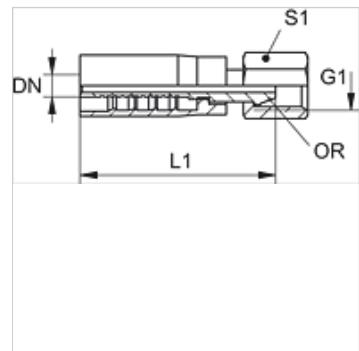


**Características**

Conexão 1	Rosca fêmea NPT (NPSM)
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°
Abreviatura	DKN
Norma	ANSI B 1.20.0
Escopo de fornecimento	Terminal com capa
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

**Artigo**

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	L1 (mm)	S1
<b>PAY 306 AN</b>	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	47,0	19
<b>PAY 308 AN 10</b>	8	5	5/16"	3/8" -18 NPT	48,0	22
<b>PAY 310 AN</b>	10	6	3/8"	3/8" -18 NPT	50,0	22
<b>PAY 313 AN</b>	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	50,0	27
<b>PAY 316 AN 20</b>	16	10	5/8"	3/4" -14 NPT	53,0	32
<b>PAY 320 AN</b>	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	59,0	32
<b>PAY 325 AN</b>	25	16	1"	1" -11,5 NPT	-	-