


### Características

Conexão 1	rosca fêmea métrica
Tipo de vedação 1	Cone externo 24° com O-ring
Abreviatura	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Escopo de fornecimento	Terminal com capa
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

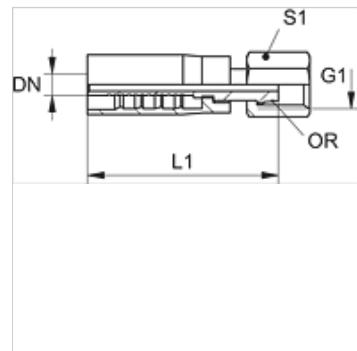

### Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	para Ø externo do tubo em (mm)	L1 (mm)	S1	OR
<b>PAY 306 AOS 04</b>	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	60,0	19	6,0 x 1,5
<b>PAY 306 AOS</b>	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	65,0	22	7,5 x 1,5
<b>PAY 308 AOS</b>	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	63,0	24	9,0 x 1,5
<b>PAY 308 AOS 13</b>	8	5	5/16"	M 24 x 1,5	16	-	-	12,0 x 2,0
<b>PAY 310 AOS 08</b>	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	12	-	-	9,0 x 1,5
<b>PAY 310 AOS</b>	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	71,0	27	12,0 x 2,0
<b>PAY 313 AOS</b>	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	78,0	30	12,0 x 2,0
<b>PAY 313 AOS 16</b>	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	-	-	16,0 x 2,5
<b>PAY 316 AOS</b>	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	91,0	36	16,0 x 2,5
<b>PAY 320 AOS</b>	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	96,0	46	20,0 x 2,5
<b>PAY 325 AOS</b>	25	16	1"	M 42 x 2	30	98,0	50	25,0 x 2,5
<b>PAY 332 AOS</b>	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	113,0	60	33,0 x 2,5