


PN 02 AB 90

Terminal para prensar, DKR A90°

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Campo de aplicação | Metrologia |
| Conexão 1 | Rosca fêmea BSP |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 60° |
| Abreviatura | DKR |
| Norma | BS 5200 ISO 228-1 |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

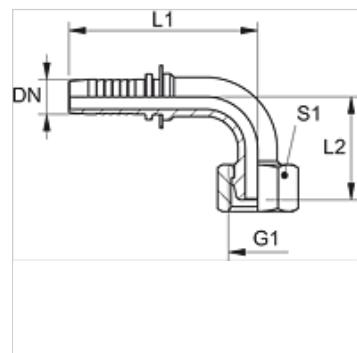

Nota

Terminal adequado: PMH 102.

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------------|----|---------|----------|----------------|------------|------------|----|
| PN 02 AB 90 | 2 | 1 | 5/64" | Rosca 1/8" -28 | 34,0 | 26,0 | 14 |
| PN 02 AB 06 90 | 2 | 1 | 5/64" | Rosca 1/4" -19 | 36,5 | 27,5 | 17 |

DN = diâmetro nominal