


# PN A 90

Terminal para prensar, DKM A90°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE
<b>Conexão 1</b>	rosca fêmea métrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cabeça de vedação 60°
<b>Abreviatura</b>	DKM
<b>Norma</b>	DIN 3863
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

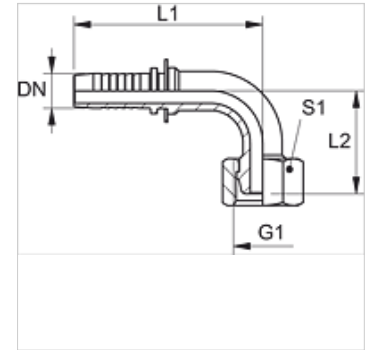

## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Pressão operacional (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 20 A 90	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	109,0	61,0	36
PN 25 A 90	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	125,0	71,0	46
PN 25 A 32 90	25	16	1"	63,0	M 45 x 1,5	125,0	74,0	50
PN 32 A 90	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	144,0	83,0	50
PN 40 A 90	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	159,0	94,0	60
PN 50 A 90	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	199,0	118,0	75

## Variantes do produto

PN A 90 VA Terminal para prensar, DKM A90°, Aço inoxidável