


PN AJF VA

Terminal para prensar, ORFS

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Campo de aplicação | Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE |
| Conexão 1 | Rosca fêmea UN/UNF |
| Tipo de vedação 1 | face plana |
| Abreviatura | ORFS |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Material | Aço inoxidável |

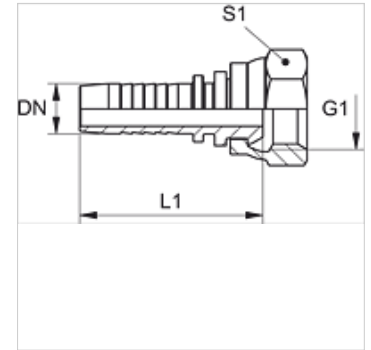

Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Pressão operacional (bar) | G1 | S1 |
|-----------------|----|---------|----------|---------------------------|-----------------|----|
| PN 06 AJF VA | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| PN 06 AJF 10 VA | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 22 |
| PN 08 AJF 10 VA | 8 | 5 | 5/16" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 22 |
| PN 10 AJF VA | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 22 |
| PN 10 AJF 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 24 |
| PN 13 AJF VA | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 24 |
| PN 13 AJF 16 VA | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1" -14 UNS | 30 |
| PN 13 AJF 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 36 |
| PN 16 AJF VA | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 30 |
| PN 16 AJF 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 36 |
| PN 20 AJF 16 VA | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1" -14 UNS | 30 |
| PN 20 AJF VA | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 36 |
| PN 25 AJF VA | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 41 |
| PN 32 AJF VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 50 |
| PN 40 AJF VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 60 |