


PN AR 45

Terminal para prensar, DKR plano A45°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE
Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	face plana
Abreviatura	DKR plano
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

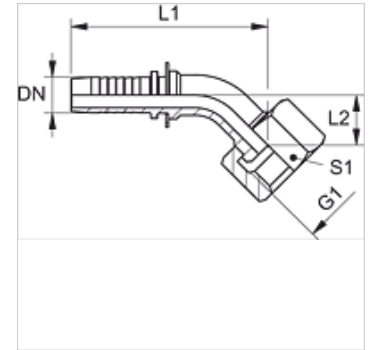

Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Pressão operacional (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 AR 13 45	10	6	3/8"	315,0	Rosca 1/2" -14	89,0	23,0	27
PN 13 AR 45	12	8	1/2"	315,0	Rosca 1/2" -14	91,0	23,0	27
PN 16 AR 20 45	16	10	5/8"	250,0	Rosca 3/4" -14	98,0	25,0	32
PN 20 AR 25 45	19	12	3/4"	200,0	Rosca 1" -11	121,0	31,0	41