


PN AR 90

Terminal para prensar, DKR plano A90°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE
Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	face plana
Abreviatura	DKR plano
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

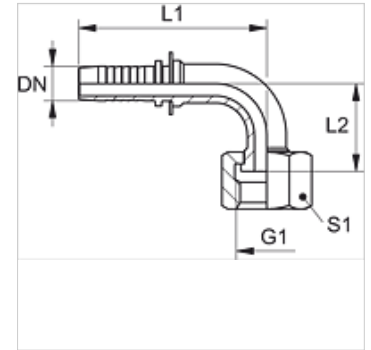

Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Pressão operacional (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AR 90	6	4	1/4"	350,0	Rosca 1/4" -19	59,0	32,0	19
PN 10 AR 90	10	6	3/8"	350,0	Rosca 3/8" -19	67,0	31,0	22
PN 10 AR 13 90	10	6	3/8"	315,0	Rosca 1/2" -14	73,0	39,0	27
PN 13 AR 90	12	8	1/2"	315,0	Rosca 1/2" -14	71,0	35,0	27
PN 13 AR 20 90	12	8	1/2"	250,0	Rosca 3/4" -14	87,0	54,0	32
PN 16 AR 20 90	16	10	5/8"	250,0	Rosca 3/4" -14	91,0	54,0	32
PN 20 AR 90	19	12	3/4"	250,0	Rosca 3/4" -14	98,0	54,0	32
PN 20 AR 25 90	19	12	3/4"	200,0	Rosca 1" -11	109,0	64,0	41
PN 25 AR 90	25	16	1"	200,0	Rosca 1" -11	114,0	64,0	41
PN 32 AR 90	31	20	1.1/4"	160,0	Rosca 1.1/4" -11	132,0	74,0	50

Variantes do produto

PN AR 90 VA Terminal para prensar, DKR plano A90°, Aço inoxidável