


# PN ARI

Terminal para prensar, JIS

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE
<b>apropriado para</b>	Toyota
<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 60°
<b>Norma</b>	JIS 8363
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

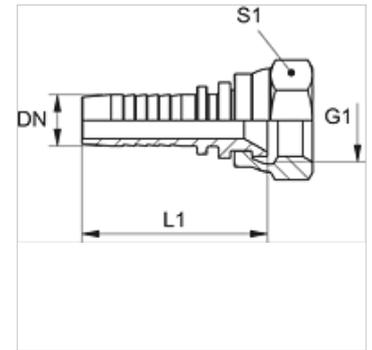

## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Pressão operacional (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 06 ARI 02	6	4	1/4"	-	Rosca 1/8" -28	41,5	14
PN 06 ARI	6	4	1/4"	-	Rosca 1/4" -19	42,5	19
PN 08 ARI 06	8	5	5/16"	-	Rosca 1/4" -19	42,5	19
PN 08 ARI 10	8	5	5/16"	-	Rosca 3/8" -19	43,0	22
PN 10 ARI	10	6	3/8"	-	Rosca 3/8" -19	45,5	22
PN 13 ARI	12	8	1/2"	345,0	Rosca 1/2" -14	48,0	27
PN 20 ARI	19	12	3/4"	275,0	Rosca 3/4" -14	60,0	32
PN 25 ARI	25	16	1"	205,0	Rosca 1" -11	71,0	38
PN 32 ARI	31	20	1.1/4"	170,0	Rosca 1.1/4" -11	84,0	50
PN 40 ARI	38	24	1.1/2"	105,0	Rosca 1.1/2" -11	88,5	55