
# PN FS 45 VA

Terminal para prensar, BES A45°

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE |
| **Conexão 1** | Bocal de tubo |
| **Tipo de vedação 1** | Conexão de anel de corte |
| **Abreviatura** | BES |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Série** | pesado |
| **Material** | Aço inoxidável |



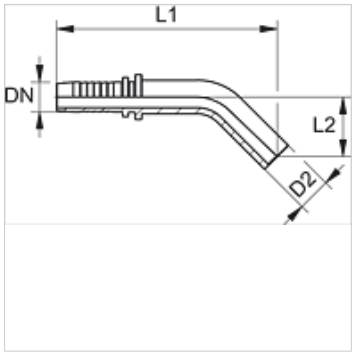


## Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).
Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.
Não utilizar em projetos novos; recomendamos: PN...AOS...45 VA.

## Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | D2 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 FS 03 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 22,0 |
| **PN 06 FS 04 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 22,0 |
| **PN 06 FS 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 10,0 | 22,5 |
| **PN 08 FS 06 45 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 25,0 |
| **PN 08 FS 45 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 12,0 | 24,0 |
| **PN 10 FS 06 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 25,0 |
| **PN 10 FS 08 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 45,0 |
| **PN 10 FS 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 14,0 | - |
| **PN 13 FS 45 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 16,0 | 32,0 |
| **PN 16 FS 45 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 20,0 | 31,0 |
| **PN 20 FS 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 25,0 | 42,0 |
| **PN 25 FS 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 30,0 | - |
| **PN 32 FS 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 38,0 | - |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **PN FS 45** | Terminal para prensar, BES A45°, Aço |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*