
# PN SF9 45

Terminal para prensar, SFS-CAT A45°

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE |
| **Conexão 1** | Conexão de flange SAE para 6000 PSI |
| **Tipo de vedação 1** | vedação plana com O-ring SF |
| **Abreviatura** | SFS-CAT |
| **apropriado para** | Caterpillar |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



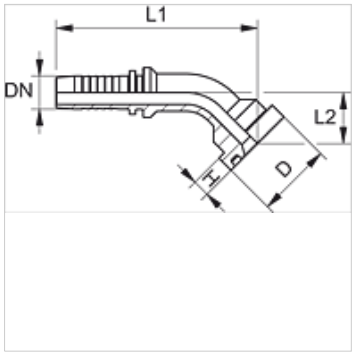


## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | Pressão operacional (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 20 SF9 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 114,0 | 34,5 |
| **PN 20 SF9 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 118,0 | 38,5 |
| **PN 25 SF9 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 140,5 | 38,5 |
| **PN 25 SF9 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 145,0 | 43,0 |
| **PN 32 SF9 45** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 167,0 | 47,0 |
| **PN 32 SF9 40 45** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 171,0 | 51,5 |
| **PN 40 SF9 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 191,0 | 53,0 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*