


# PN SFK 45

Terminal para prensar, SFK A45°

**HANSA****FLEX**

## Características

|                        |   |
|------------------------|---|
| Campo de aplicação     | Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE |
| Conexão 1              | Conexão de flange SAE para Komatsu                            |
| Tipo de vedação 1      | vedaçao plana com O-ring SF                                   |
| apropriado para        | Komatsu   |
| Material               | Aço   |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado                                  |

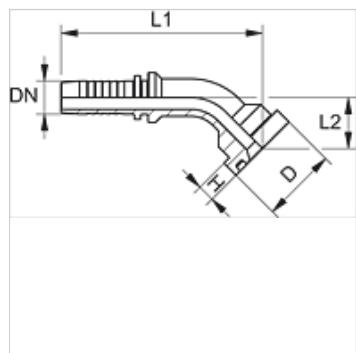

## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

| Descrição    | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------|----|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 16 SFK 45 | 16 | 10      | 5/8"     | 5/8"              | 34,0      | 8,1       | 100,0      | 27,0       |