

SFH (6000 PSI) CAT

Meio-flange para 6000 PSI (CAT)


HANSA FLEX

Características

apropriado para Caterpillar

Material Aço

Proteção de superfície com revestimento galvanizado

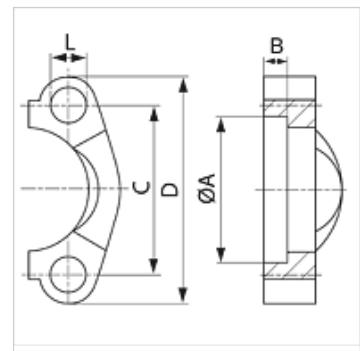

Nota

Os parafusos recomendados estão listados nas colunas M (metr) ou M (unc).

Artigo

Descrição	Tamanho do flange	PB 10.9 (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M métr.	M unc
SFH 20	3/4"	400	42,1	13,3	50,8	71	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFH 25	1"	400	48,4	13,3	57,2	81	13,0	M 12 x 45	-
SFH 32	1.1/4"	400	54,8	13,3	66,7	95	15,0	M 14 x 45	-
SFH 40	1.1/2"	400	64,3	13,3	79,4	11	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

Acessórios

AFS SCHR M Jogo de parafusos métricos, com sextavado interno

AFS SCHR U Jogo de parafusos UNC, com sextavado interno

SCHRAUBE M Parafuso de sextavado interno

SCHRAUBE M VZ Parafuso de sextavado interno