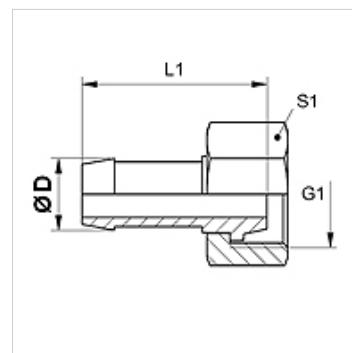


**Características**

Conexão 1	rosca fêmea métrica
Tipo de vedação 1	24°/60° Universal sealing head
Abreviatura	DKL
Norma	semelhante a DIN 3863
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

**Nota**

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

**Artigo**

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Ø D (mm)	G1	L1 (mm)	S1
<b>SIN 03 AFL 02</b>	3	2	1/8"	5,0	M 10 x 1	27	12
<b>SIN 04 AFL</b>	4	3	3/16"	6,0	M 12 x 1,5	30	14
<b>SIN 04 AFL 06</b>	4	3	3/16"	6,0	M 14 x 1,5	31	17
<b>SIN 04 AFL 08</b>	4	3	3/16"	6,0	M 16 x 1,5	31	19
<b>SIN 06 AFL</b>	6	4	1/4"	8,0	M 14 x 1,5	32	17
<b>SIN 06 AFL 08</b>	6	4	1/4"	8,0	M 16 x 1,5	33	19
<b>SIN 08 AFL</b>	8	5	5/16"	10,0	M 16 x 1,5	33	19
<b>SIN 08 AFL 10</b>	8	5	5/16"	10,0	M 18 x 1,5	33	22
<b>SIN 10 AFL</b>	10	6	3/8"	12,0	M 18 x 1,5	35	22
<b>SIN 13 AFL</b>	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5	43	27
<b>SIN 13 AFL 16</b>	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5	41	32
<b>SIN 16 AFL</b>	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5	42	32