TR FL / TR FS


Terminal de cravar, BEL / BES

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Bocal de tubo
Tipo de vedação 1	Conexão de anel de corte
Abreviatura	BEL / BES
Norma	ISO 8434-1
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



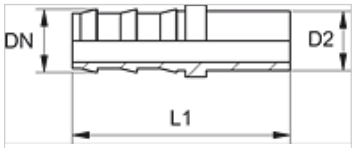

Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Série	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

Elementos complementares

VOM	Dispositivo para cravamento de anilhas

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.